

URBAN MÖBEL

[Konst & Teknik]

Busstur WINDOLINE



ARTOTEC

Lekskulpturer - Lekredskap - Lekmijöer - Urbana Möbler

[KONST & TEKNIK]

www.artotec.se



För mer information,
fråga oss!

Den □

Taget tillverkas i:

- Hammergeglas (6 mm), UV resistent och praktiskt taget okrossbar, 300 gånger starkare än glas.

Sitplats tillverkas i:

- Perforerat plåt.
- Stänger
- Trä (färgad eller naturell).

Utrustningen är tillverkad och ytbehandlad i fabriken som är certifierade i enlighet med standard ISO 9001, miljöstandard ISO 14001 och TÜV Rheinland.

Certifierad svetsning: Svetsklass - enligt - EN 287

Längd: 3 000 mm

Bredd: 1 500 mm

Höjd: 2 400 mm

Sitplats: 6 -8 personer

Vikt: 195 kg

Max belastning: 375 kg

Material: metall och polycarbonat

Färg: Ral färgsystem

Korrosivetsklass: enligt BSK 99 C4

Design: Frédéric Iriarte

© Exklusiv upphovsrätt

ARTOTEC AB

Fundament skall anbringas på väl dränerad mark.

Fatsmarkgjutning:


2 betongfundament
1 600 x 500 x 200 mm

Frontvägg betongfundament
200 x 200 x 200 mm
eller på helgjuten betongplatta.




© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, ARS, BUS, STIM med flera worldwide.

ARTOTEC AB ● Sandtorpsv. 5 ● 153 30 JÄRNA ● info@artotec.se ● www.artotec.se ● Tel. 070 22 37 842

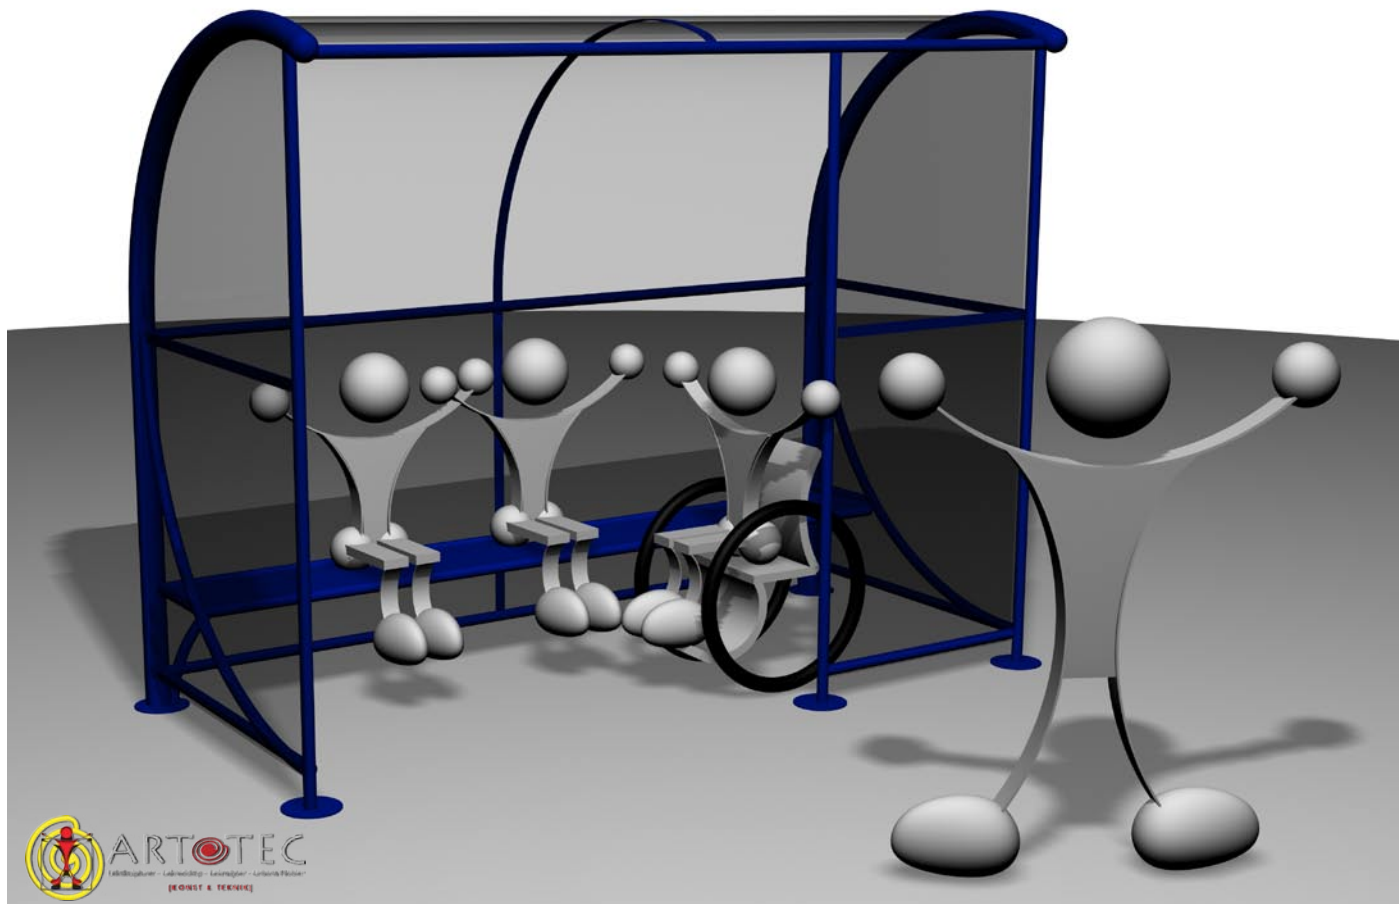


Plats för flera

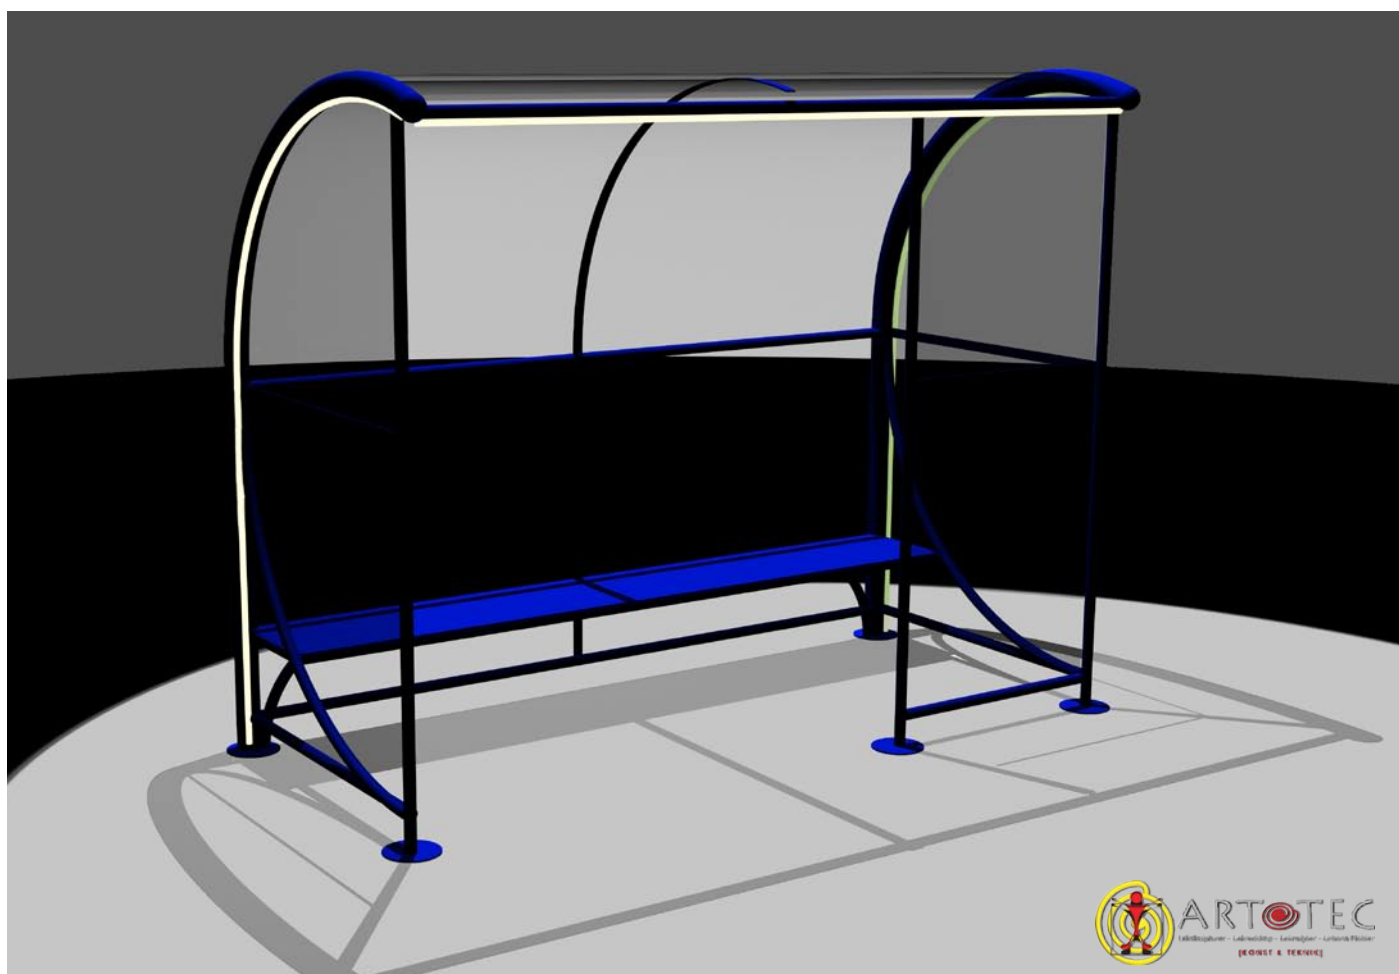


Med Ledbelysning


Modulär busstur WINDOLINE

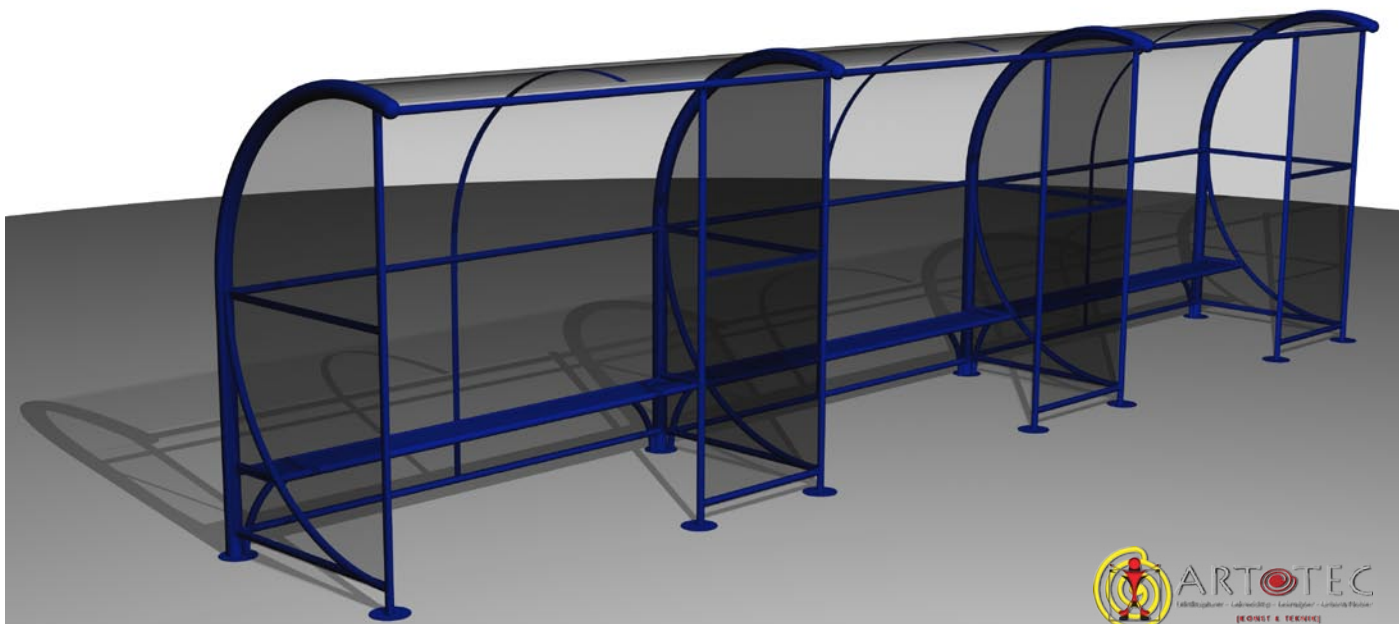


Kopplingsbara

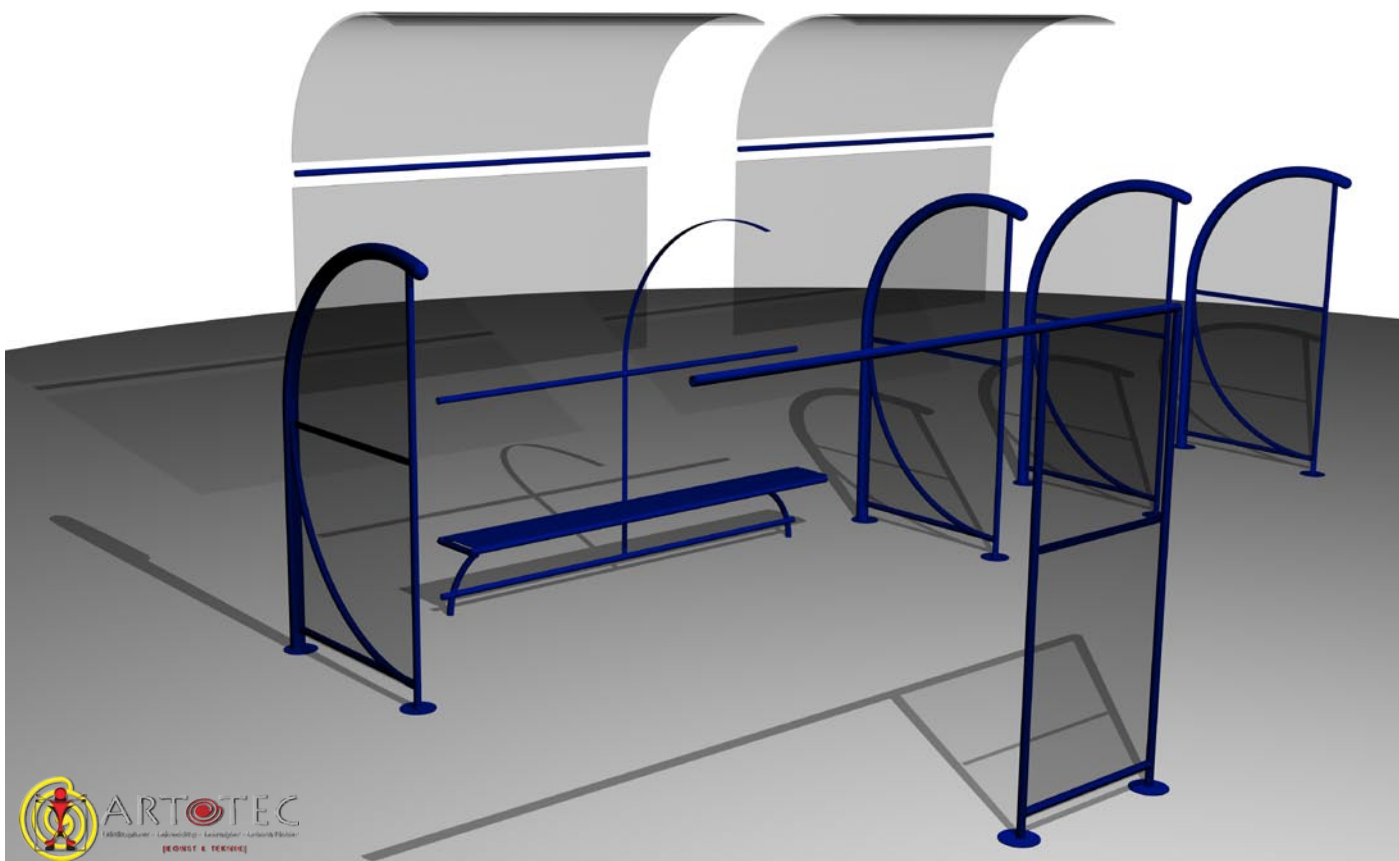


Montering

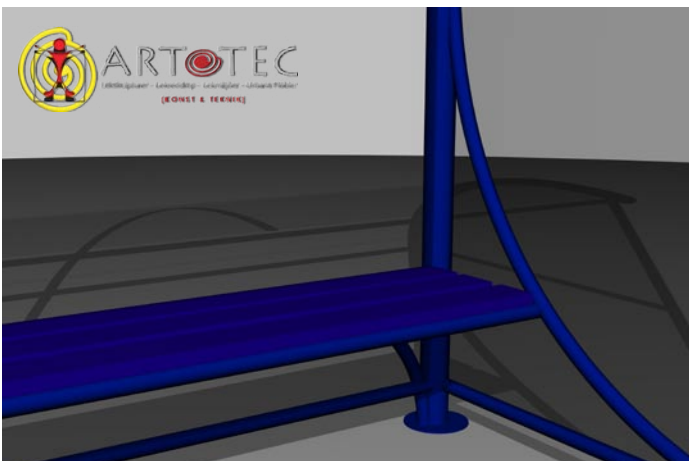


Sittplats i behandlat trä

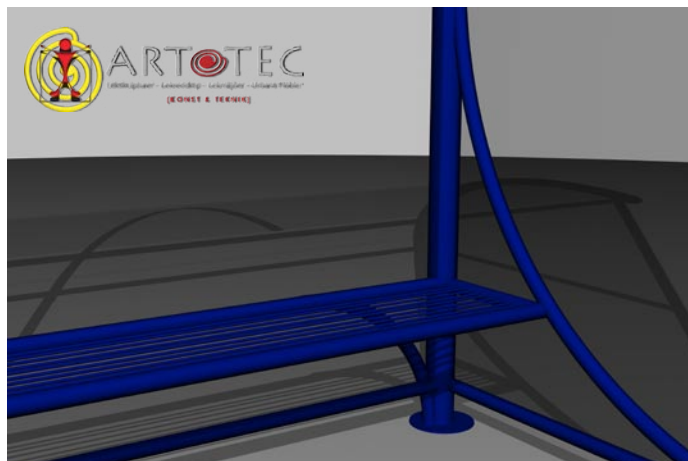


Sittplats i behandlat stänger

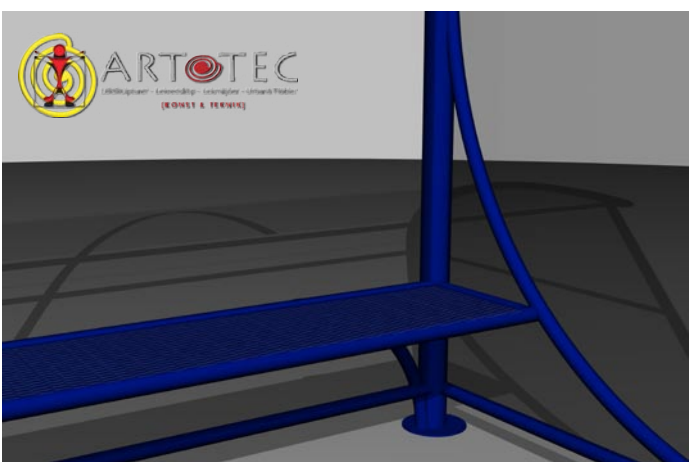

Sittplats i behandlat perforerad plåt

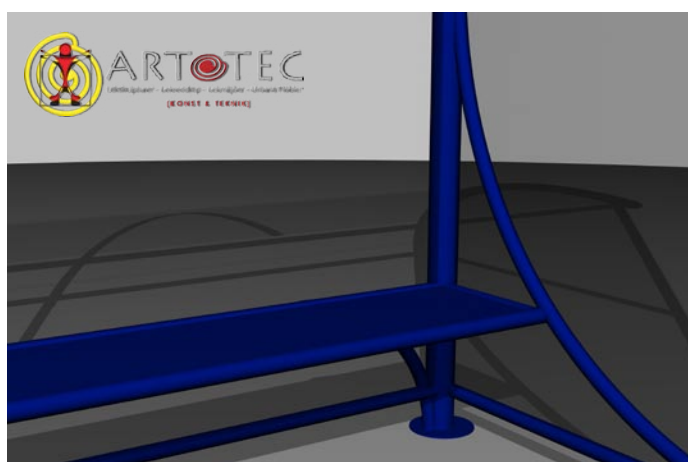

Sittplats i behandlat plåt

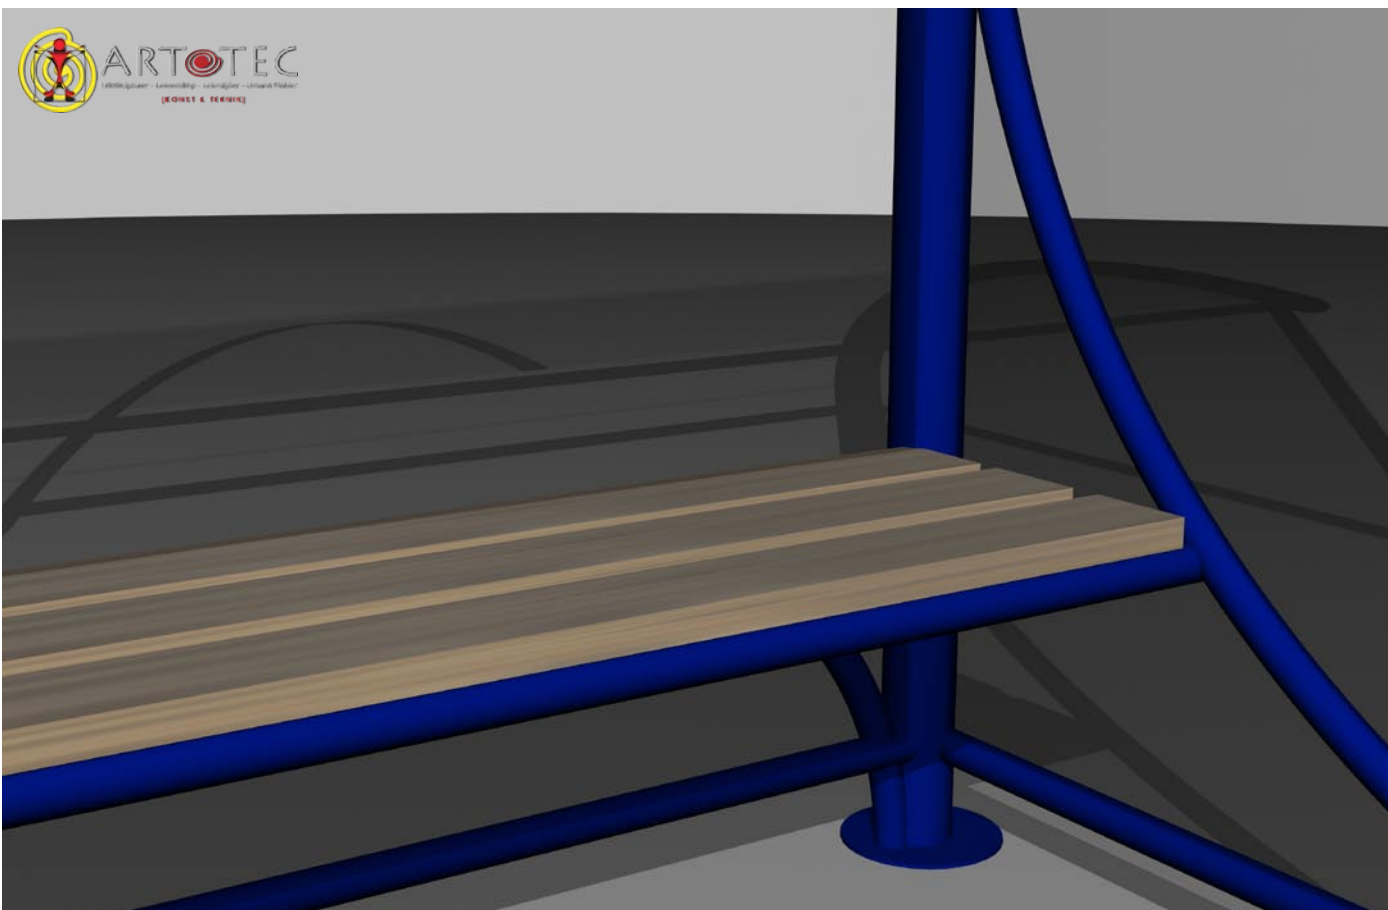

Sittplats i behandlat trä naturel afrikansk kambala eller lärkträ



Standard RAL System



Standard RAL System



Standard RAL System




Standard RAL System



Standard RAL System



Standard RAL System

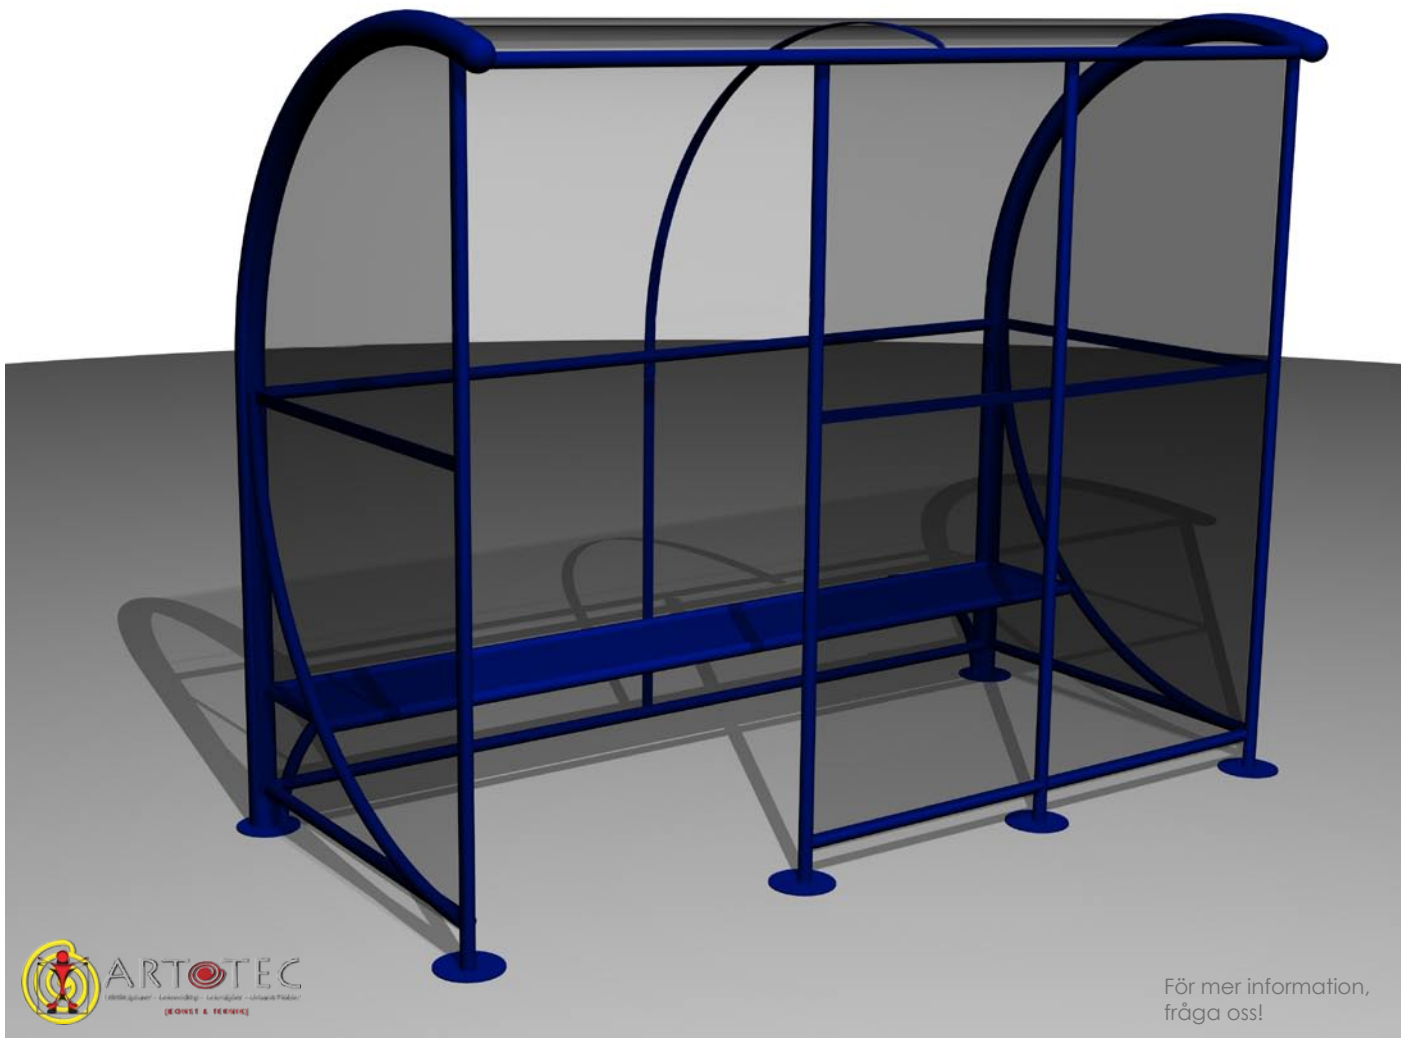

För mer information,
fråga oss!

Vindskydd med 1 eller 2 frontväggar

- Med 1 vägg
- 2 väggar
- Utan frontvägg
- Med ledlysning
- Diverse sittbänkar (perforerad plåt, plåt 3-5 mm, trä (afrikansk cambala, lärkträ m.m) naturell behandlat eller färgat /lackerat)

2 olika typer av ytbehandling

- Standard ytbehandling som är lätt att ommålas vid eventuell skadegörelse, rostfriskyddad, UV beständig och man kan välja bland 200 kulörer ur RAL Systemet.
- Extra stark polymer (termostplast), mer komplex som kräver mer kunskap och bearbetning vid eventuell skadegörelse. Lång livslängd, repfri, slagtålig, UV beständig, nästintill underhållsfritt. Färre kulörer i sortimentet.

