

# URBAN MÖBEL

[Konst & Teknik]

## Busstur WINDOLINE



ARTOTEC

Lekskulpturer - Lekredskap - Lekmijöer - Urbana Möbler

[KONST & TEKNIK]

www.artotec.se



För mer information,  
fråga oss!

Den □

### Taget tillverkas i:

- Hammerglas (6 mm), UV resistent och praktiskt taget okrossbar, 300 gånger starkare än glas.

### Sitplats tillverkas i:

- Perforerat plåt.  
- Stänger  
- Trä (färgad eller naturell).

Utrustningen är tillverkad och ytbehandlad i fabriken som är certifierade i enlighet med standard ISO 9001, miljöstandard ISO 14001 och TÜV Rheinland.

**Certifierad svetsning:** Svetsklass - enligt - EN 287

**Längd:** 3 000 mm

**Bredd:** 1 500 mm

**Höjd:** 2 400 mm

**Sitplats:** 6 -8 personer

**Vikt:** 195 kg

**Max belastning:** 375 kg

Material: metall och polycarbonat

**Färg:** Ral färgsystem

**Korrosivetsklass:** enligt BSK 99 C4

**Design:** Frédéric Iriarte

© Exklusiv upphovsrätt

ARTOTEC AB

Fundament skall anbringas på väl dränerad mark.

### Fatsmarkgjutning:


2 betongfundament  
1 600 x 500 x 200 mm

Frontvägg betongfundament  
200 x 200 x 200 mm  
eller på helgjuten betongplatta.




© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, ARS, BUS, STIM med flera worldwide.

ARTOTEC AB ● Sandtorpsv. 5 ● 153 30 JÄRNA ● info@artotec.se ● www.artotec.se ● Tel. 070 22 37 842

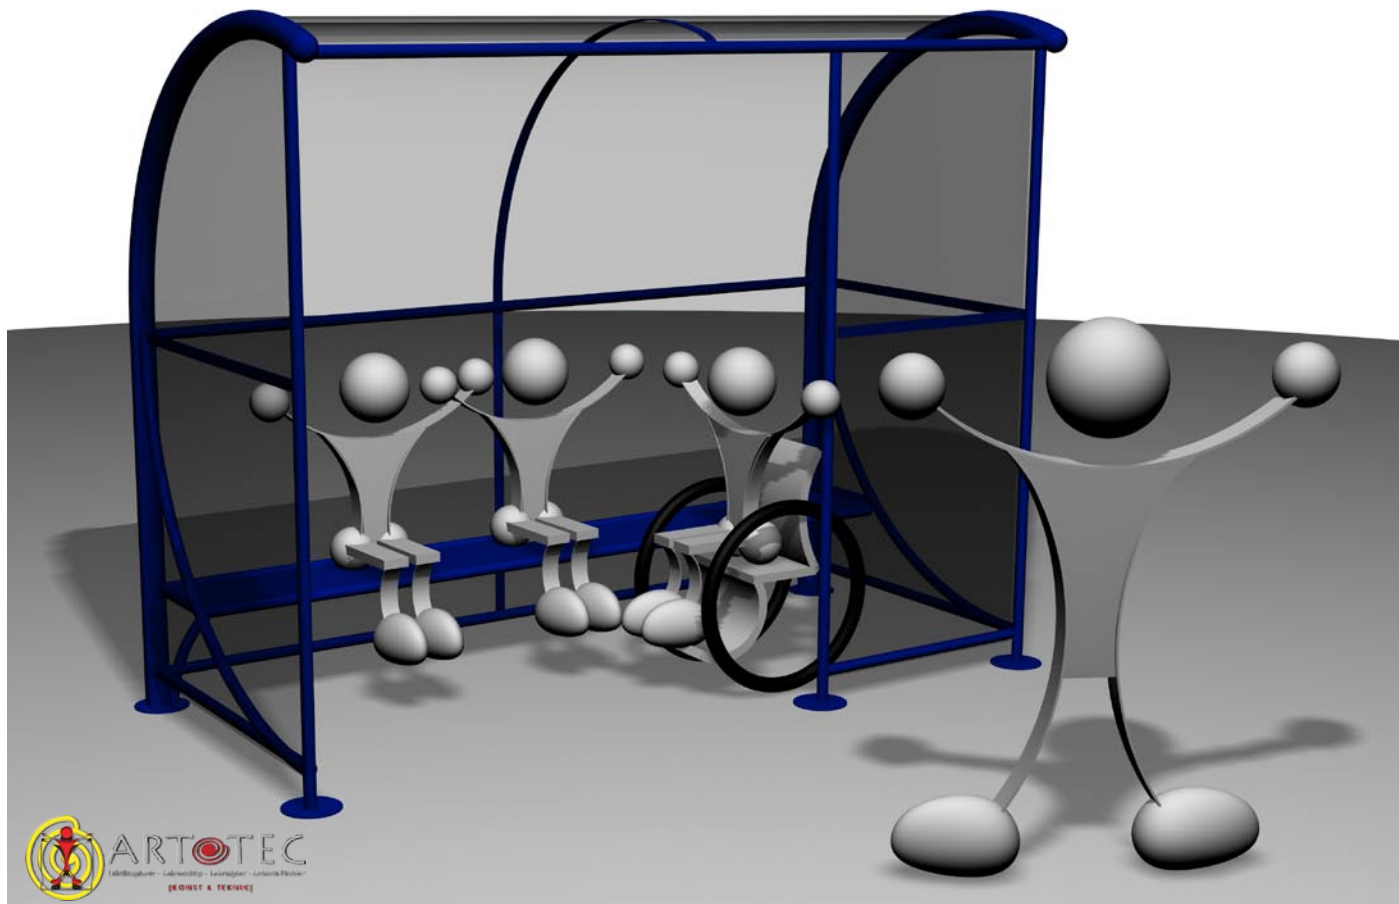


Plats för flera

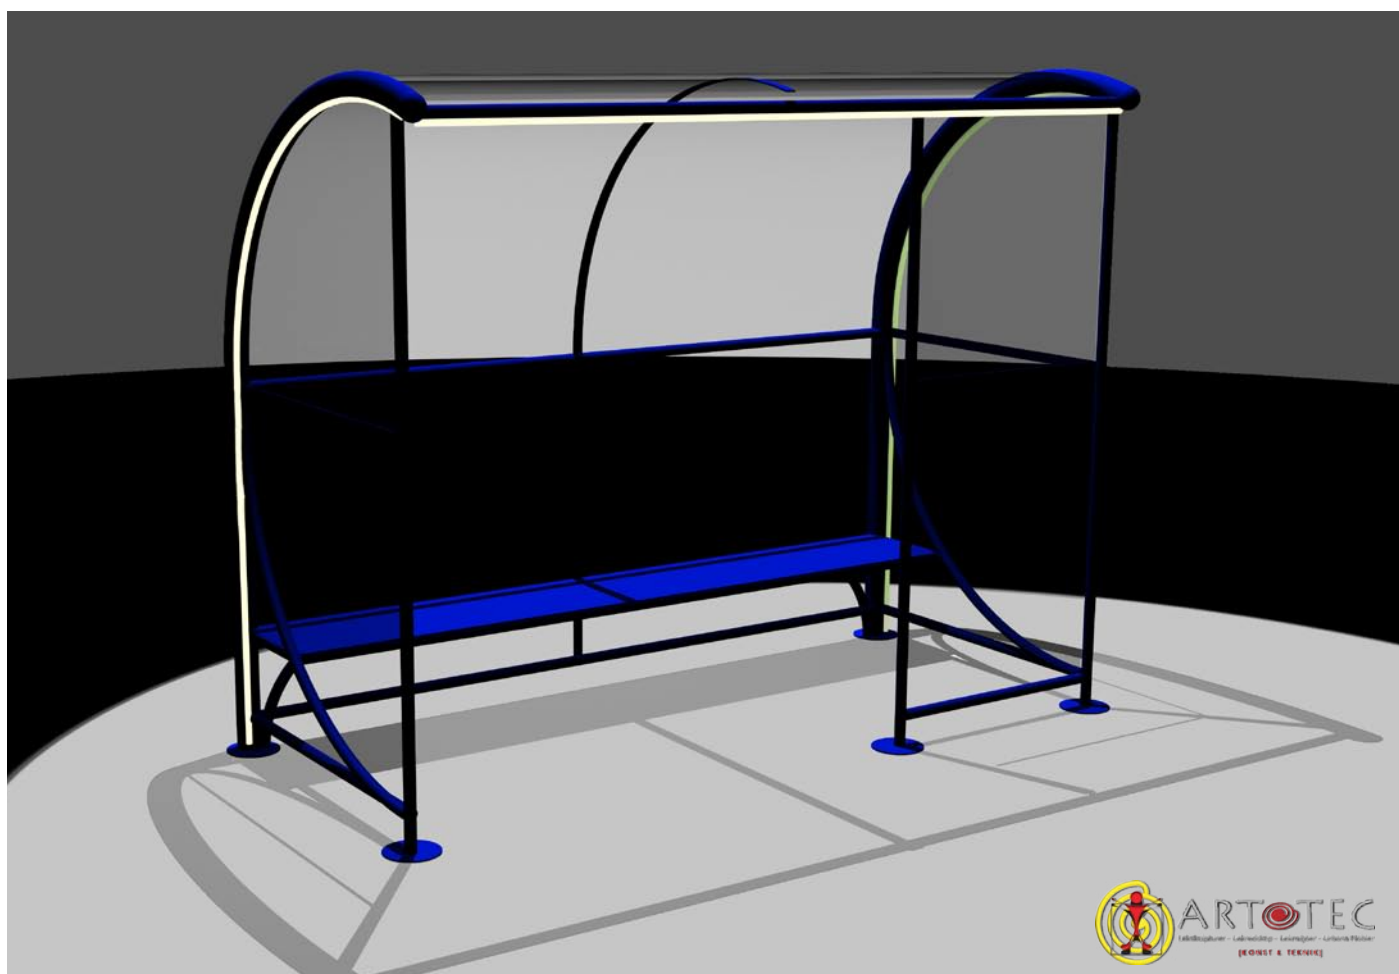


Med Ledbelysning


# Modulär busstur WINDOLINE

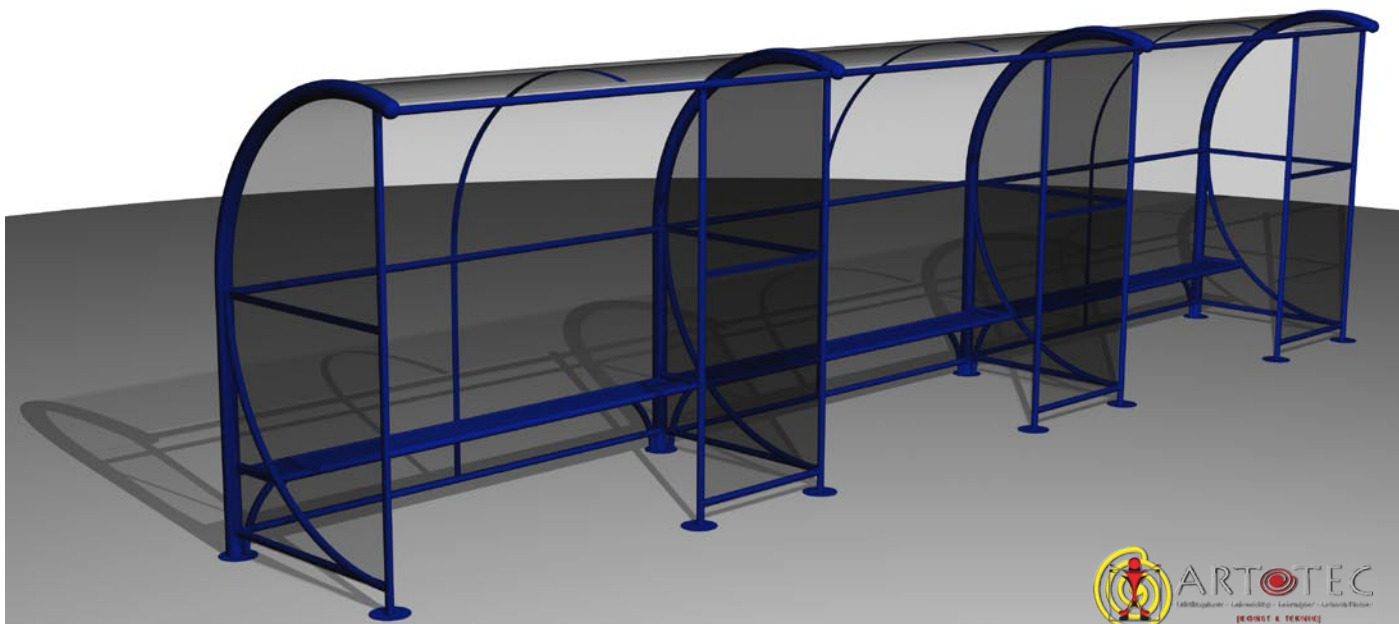


Kopplingsbara

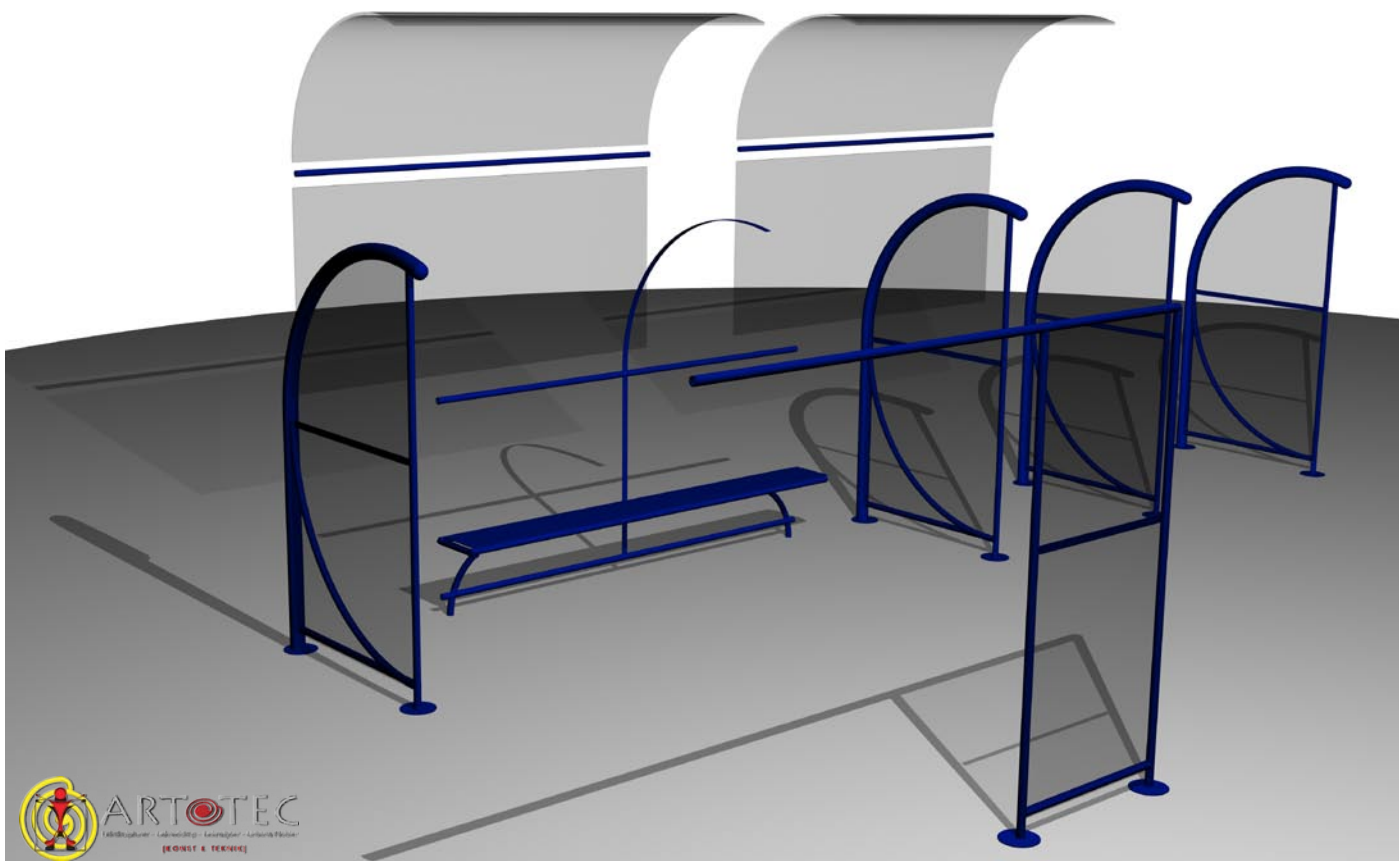


Montering

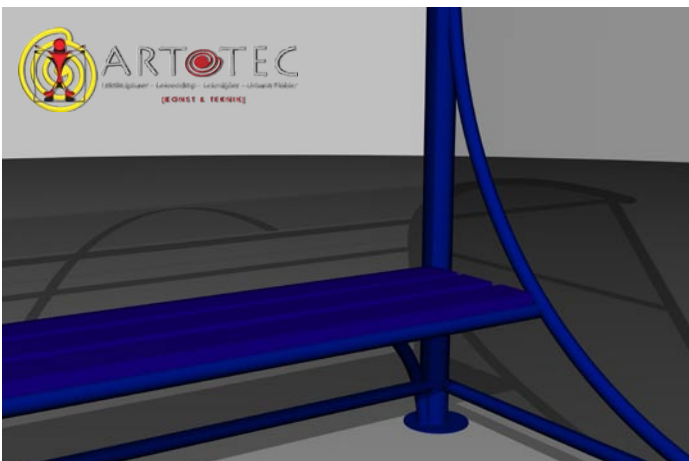


Sittplats i behandlat trä

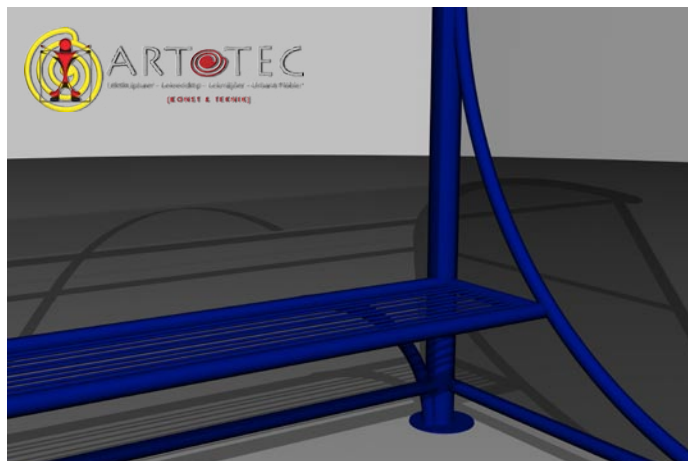


Sittplats i behandlat stänger

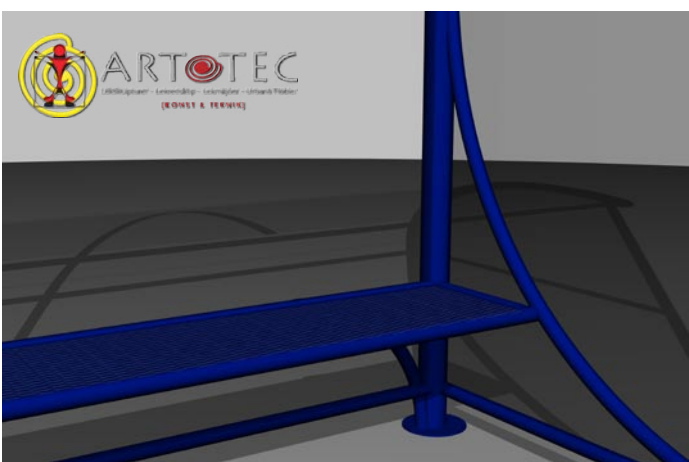

Sittplats i behandlat perforerad plåt

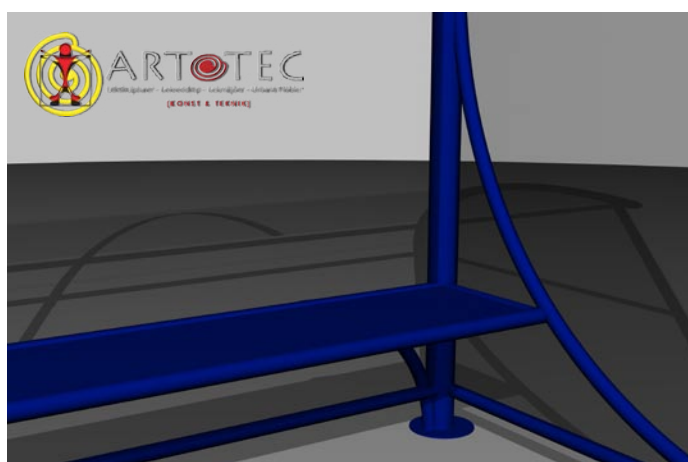

Sittplats i behandlat plåt

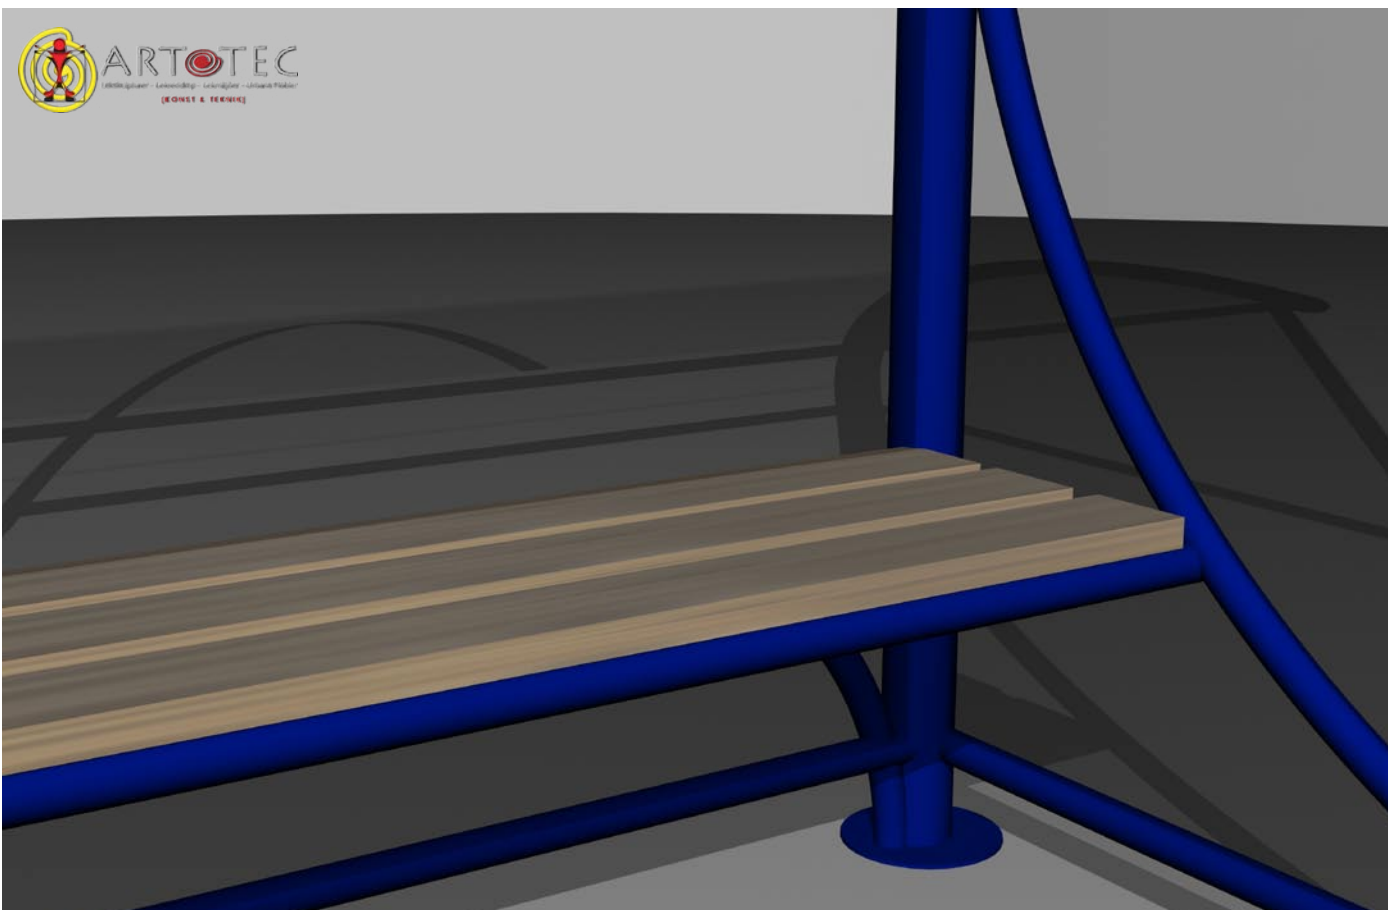

Sittplats i behandlat trä naturel afrikansk kambala eller lärkträ



Standard RAL System



Standard RAL System



Standard RAL System




Standard RAL System



Standard RAL System



Standard RAL System

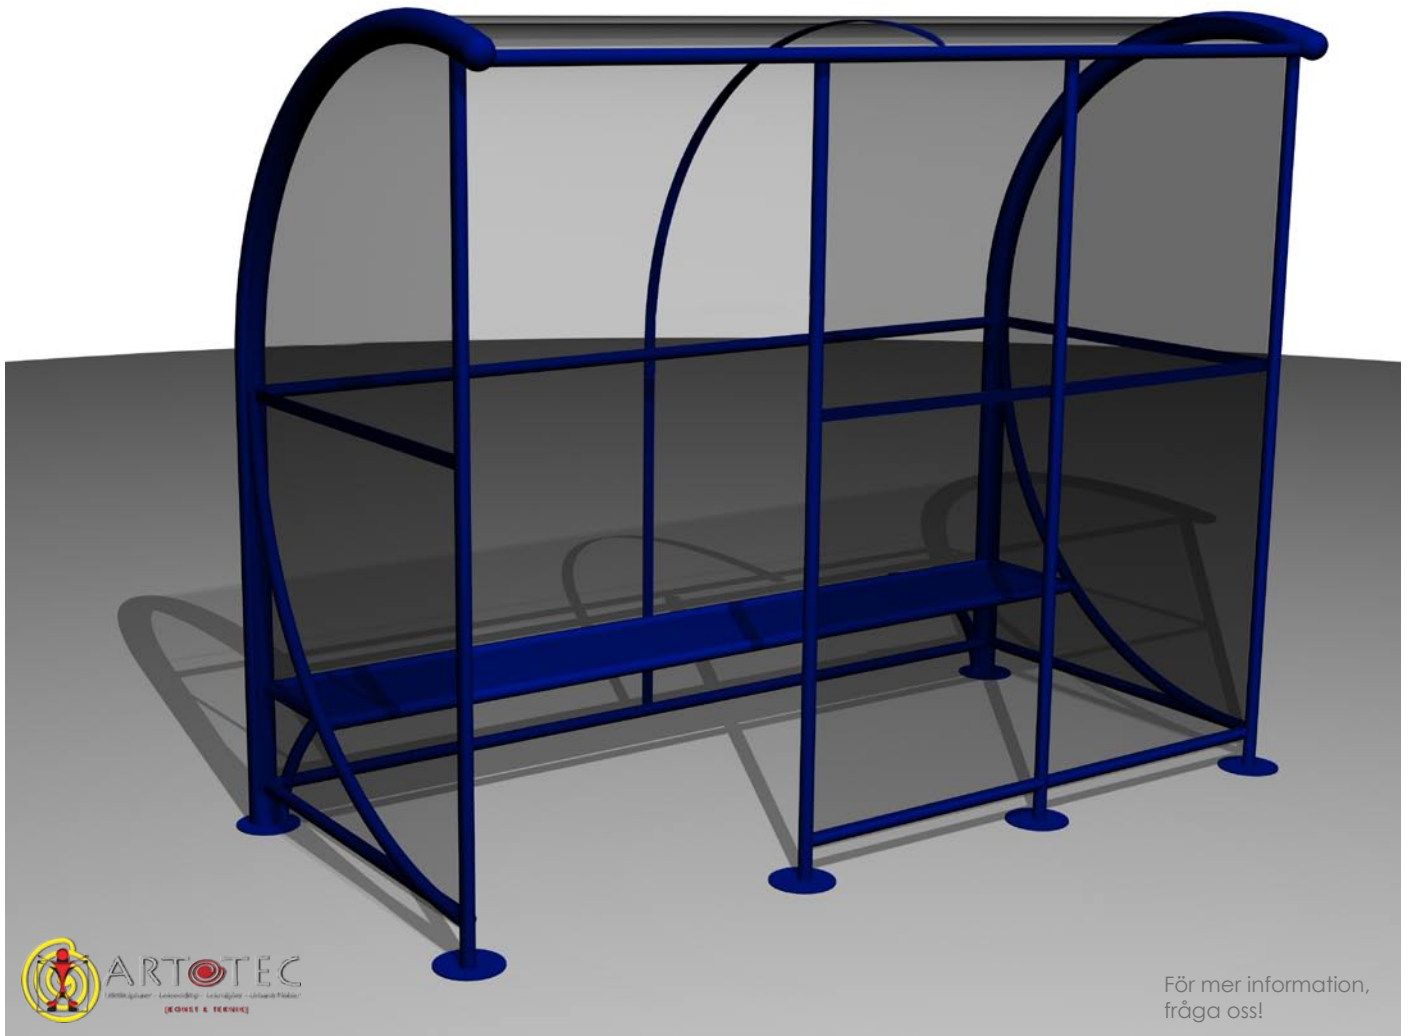

För mer information,  
fråga oss!

## Vindskydd med 1 eller 2 frontväggar

- Med 1 vägg
- 2 väggar
- Utan frontvägg
- Med ledlysning
- Diverse sittbänkar (perforerad plåt, plåt 3-5 mm, trä (afrikansk cambala, lärkträ m.m) naturell behandlat eller färgat /lackerat)

2 olika typer av ytbehandling

- Standard ytbehandling som är lätt att ommålas vid eventuell skadegörelse, rostfriskyddad, UV beständig och man kan välja bland 200 kulörer ur RAL Systemet.
- Extra stark polymer (termostplast), mer komplex som kräver mer kunskap och bearbetning vid eventuell skadegörelse. Lång livslängd, repfri, slagttålig, UV beständig, nästintill underhållsfritt. Färre kulörer i sortimentet.

